



DECESPUGLIATRICE MOD. ECO TRIMMER

Decespugliatore a rullo interfilare a tre punti con filo da $\varnothing 4$ mm per togliere l'erba dall'interfila senza danneggiare la pianta ottimale su frutteti e vigneti.

Lavoro veloce grazie all'alta velocità del rullo e dal sistema di spostamento meccanico della testata garantito da una molla regolabile



Kg 240

Modello ECO TRIMMER 1: Telaio a 3 punti con cilindro per la traslazione corsa 50 cm, 3 ruote stabilizzatrici regolabili in altezza, scambiatore di calore, traslazione cm 50, comando inclinazione della testata 60° per poter operare perfettamente il piano in base alla pendenza del suolo.



Impianto idraulico indipendente per il funzionamento del motore rotore. I comandi della traslazione e inclinazione della testata sono azionati tramite innesti rapidi collegati ai distributori ausiliari del trattore



Stabilità garantita dal sistema a 3 ruote

ECO TRIMMER 2

Disponibile in 2 versioni

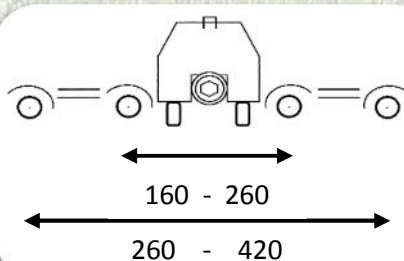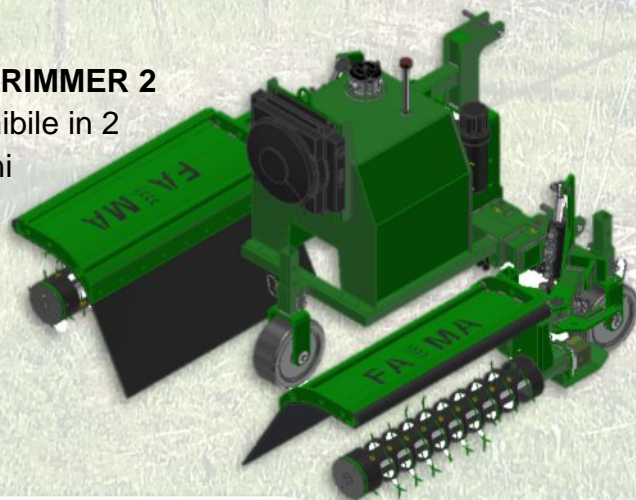

Post pulizia




Inclinazione della testata di 60°



Modello ECO TRIMMER "SPECIAL": Versione con tubi da connettere ai distributori ausiliari del trattore per la traslazione e per il motore idraulico del rullo.

Telaio 3° punto con cilindro per la traslazione, 2 ruote stabilizzatrici regolabili in altezza e scambiatore di calore.

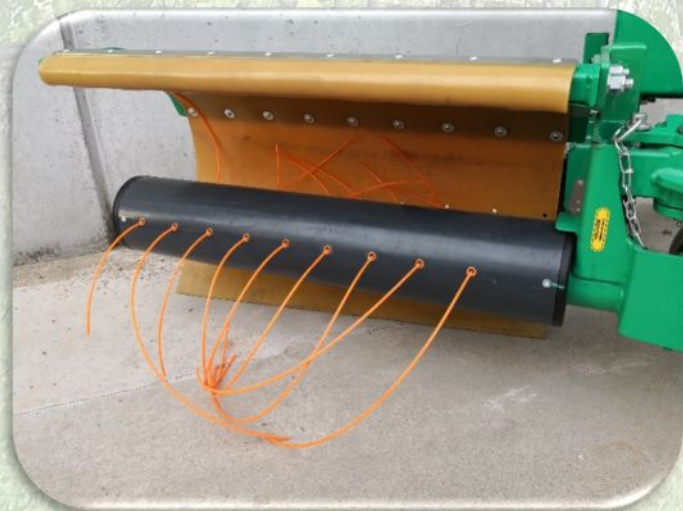

Rullo con 9 bobine di 9 MT di filo Ø 4 mm



Scanner per video

Rivenditore - Dealers - Revendeur - Händler



find us on Facebook - FAMAPRUNING