

CIMATRICI MOD. CL 200

Il modello base viene fornito con: **barra falciante monolama auto affilante** da 1,80 o 2,10 mt e un cavalletto di sostegno regolabile in altezza che consente il montaggio della cimatrice al trattore in modo **rapido e sicuro**.

Le **barre bilama** e le barre orizzontali sono invece accessori combinabili in base alle esigenze di taglio ed alle tipologie di impianto. Inoltre nelle cimatrici si possono montare convogliatore alza tralci per cimatura estiva e il telaio è predisposto per montare le nostre spollonatrici.

Caratteristiche trattrice: portata olio richiesta L/min. 35, pressione esercizio 120 bar.

Si consiglia una presa di ritorno libero.



CL 200 Scavallata



5 o 7 Movimenti



Comando elettrico



Flangia standard



Attacco sollevatore 3



Cavalletto di sostegno regolabile in altezza



Barra Topping
Inclinazione Idraulica



Impianto Idraulico



Convogliatore di tralci

OPTIONAL

OPTIONAL


OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

CIMATRICE POLIVALENTE “VERDE E SECCO”

Con molteplici accessori si adatta alla tipologia di impianto per effettuare la potatura invernale. La cimatrice CL 200 è per cortina semplice, cordone speronato, per parete a spalliera e GDC Si trasforma a tutti gli effetti da cimatrice a prepotatrice, per essere di grande aiuto nel taglio e nella stralciatura del vostro vigneto.

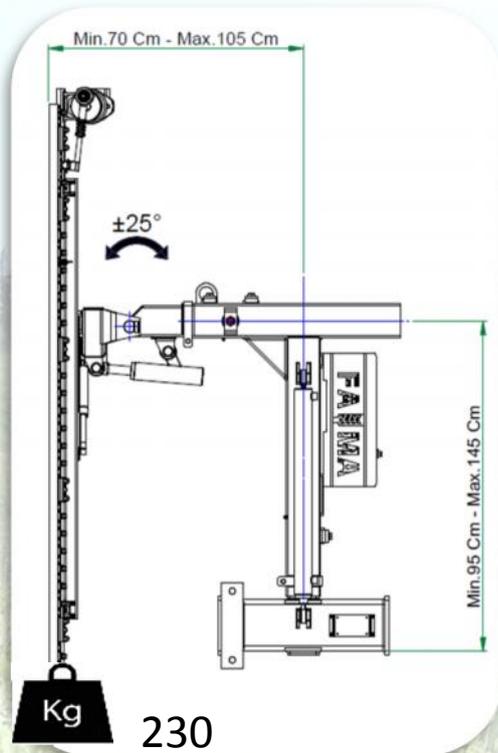

CL 200 layout



Testata Spollonatrice

Accessori per potatura invernale



Sistema a due o tre barre per potatura a secco su controspalliera con rientro idraulico-meccanico.

Sistema a barre per GDC

Sistema a due barre per potatura a secco per GDC con regolazione dell'altezza del taglio orizzontale.

Quarta barra per il taglio interno GDC con scansatore e richiamo idraulico.



Rivenditore - Dealers - Revendeur - Handler



Monolama



Bilama



Scannerizza per video



find us on Facebook - FAMAPRUNING