

CIMATRICE MOD. CBX 100-200

Cimatrice bilaterale modello "Panorama" disponibile in due modelli in funzione della larghezza del filare con un'apertura di 1,10 mt fino 1,70 mt (**CBX100**) a un'apertura di 1,30 mt fino 2,30 mt (**CBX200**).

I modelli base sono forniti di distributore idraulico, 2 barre verticali da 1,80 o 2,10 mt, mono lame auto affilanti, flangia d'attacco al trattore, cavalletto di sostegno. In aggiunta si possono avere il comando joystick, barre bilama, topping e convogliatori alza tralci come **optional**.

Caratteristiche trattrice: portata olio richiesta L/min. 35, pressione esercizio 120 bar.

Si consiglia una presa di ritorno libero.



Cavalletto di sostegno regolabile in altezza



Flangia standard



Attacco per sollevatore a 3 punti



Comando elettrico



Barra Topping
Inclinazione Idraulica



Convogliatore di tralci



Impianto Idraulico 50 LT Olio
Portata 40 LT/MIN

OPTIONAL

OPTIONAL


OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

PANORAMA

CBX 100 Min.110 Cm - Max.170 Cm
 CBX 200 Min.130 Cm - Max.230 Cm

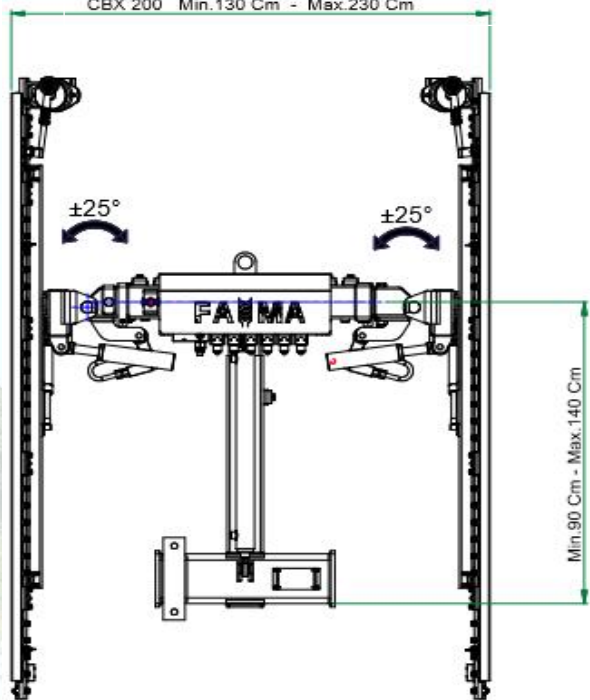

Kg 320



Telaio concepito per una massima visibilità alla guida della trattrice



Panorama, affidabilità, visibilità in sicurezza



Monolama



Bilama



Scannerizza per video

Rivenditore - Dealers - Revendeur - Händler



Find us on Facebook - FAMAPRUNING