


SPOLLONATRICE MOD.SP 450/650 3P

Spollonatrice con telaio a 3 punti posteriore con impianto idraulico indipendente per il funzionamento del motorino del rullo a fili 7 Ø.

Completa di 2 tubi di collegamento all'impianto idraulico del trattore per la traslazione laterale della testata di 50 cm.

Altezza di lavoro: 45 Cm (SP450), 65 Cm (SP650)



270  Kg



Rullo intercambiabile a 24 fustelle per spollonatur soft.



Testata interfilare con tastatore meccanico regolare



Scambiatore di calore





Moltiplicatore e pompa idraulica con regolatore di velocità



Ruote stabilizzatrici regolabili in altezza

SPB 450/ 650 BILATERALE

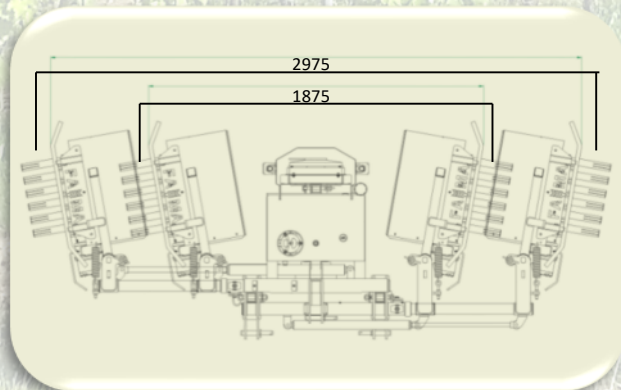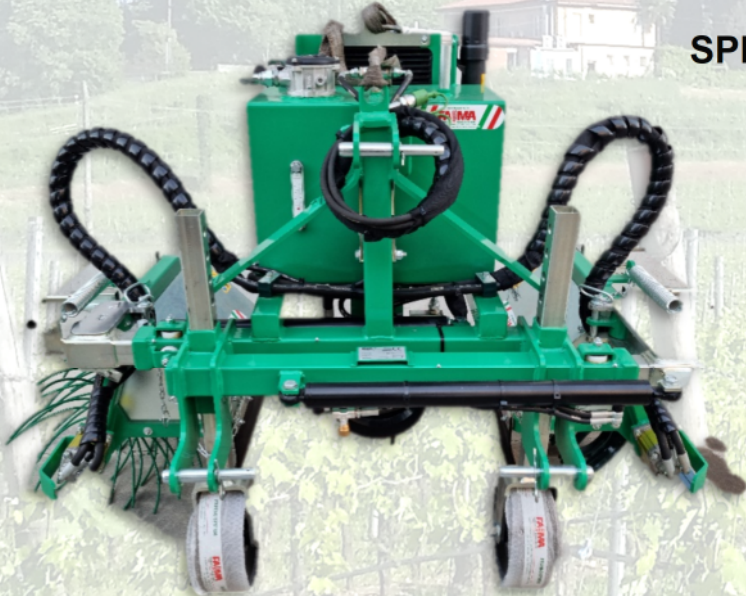

Apertura minima e massima

Rivenditore - Dealers - Revendeur - Händler



Scannerizza per video



find us on Facebook - FAMAPRUNING