

CIMATRICE MOD.CKP 250/300

Cimatrice MOD.CKP a barre auto affilanti per frutteti applicata anteriormente a trattore provvista di sollevatore o sul porta zavorre.

Caratteristiche trattore: Portata olio richiesta L/min. 55, pressione esercizio 140 bar.

Si consiglia una presa di ritorno libero o un impianto idraulico indipendente con scambiatore di calore.

Dotata di distributore idraulico per i seguenti servizi:

- **Motore,**
- **Traslazione (50Cm);**
- **Brandeggio (25°);**
- **Sollevamento. (50Cm)**



Cavalletto di sostegno regolabile in altezza



Flangia universale con 2 posizioni d'attacco



Ruotino salva reti



Attacco sollevatore 3 punti



Comando elettrico




Impianto Idraulico Pompa 26L.



Impianto idraulico per trattori reversibili Pompa 26L.



Distributore 5/7 movimenti

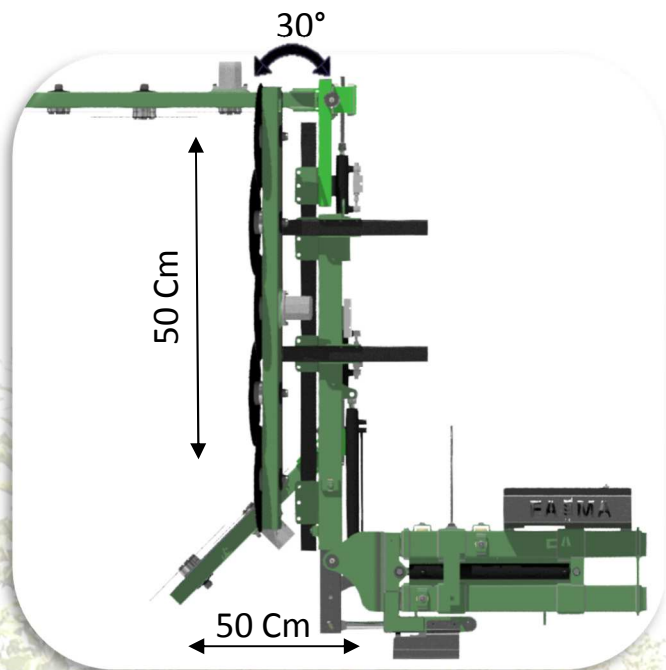

Kg 520

DISPONIBILI:

- CKP 250 Barra verticale da 2,50Mt.
- CKP 300 Barra verticale da 3Mt
- Barra per topping 86/116/150 Cm.
- Barra orizzontale inferiore 50/70/85 Cm.



CKP2BV. Cimatrice a 2 piani di taglio verticale(2 + 1 Mt.)




Dente SCH



Porta barre verticali girevole



Barra orizzontale superiore con rientro e inclinazione idraulica



Barra orizzontale inferiore con inclinazione idraulica



CKP con più piani di taglio orizzontali



Scannerizza per video

Rivenditore - Dealers - Revendeur - Händler



FIND US ON FACEBOOK "FAMA PRUNING"



FIND US ON WHATS' UP "370 3332931"