

SPOLLONATRICE MOD.SPS-650

Spollonatrice MOD.SPS-650 con telaio indipendente a braccio scavallante applicato a trattore provvista di sollevatore frontale o flangia completo di n. 2 testate DX SX e distributore idraulico per i seguenti movimenti: **Traslazione** (35 Cm.), **Inclinazione** (25°), **Regolazione d'altezza** (50 Cm.) Completa di cavalletto a ruote di sostegno e flangia d'attacco.

Caratteristiche trattore: portata olio richiesta L/min. 35, pressione esercizio 120 bar. Si consiglia una presa di ritorno libero.



Cavalletto di sostegno regolabile in altezza



Testa spollonatrice con fustelle



Flangia standard



Comando elettrico

OPTIONAL




Impianto Idraulico 50 LT
Portata 40 LT/MIN

OPTIONAL



Attacco per sollevatore a 3 punti

OPTIONAL

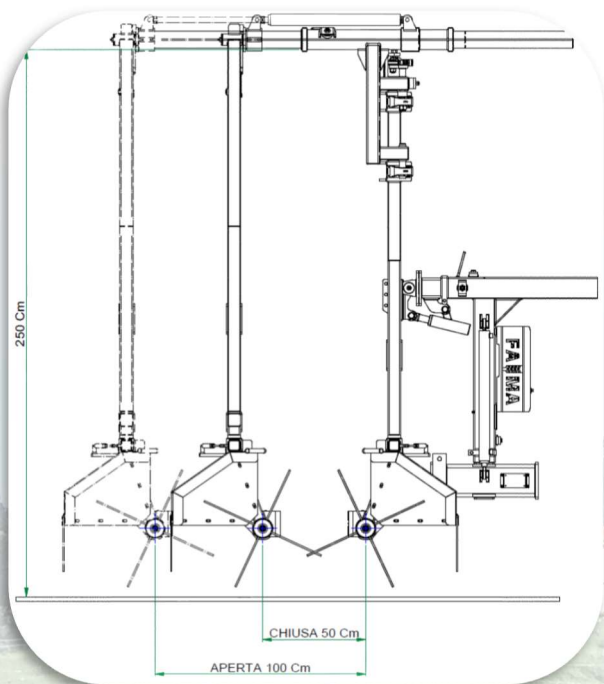

Spollonatrice SPS-650 in posizione di trasporto



Rullo a fili per diserbo meccanico



Cilindro per il rientro del braccio scavallante



Regolazione profondità della testata spollonatrice interna



Scannerizza per video

Rivenditore - Dealers - Revendeur - Händler



find us on Facebook - FAMAPRUNING